




	Frisch-wasser	Pool-wasser	See-wasser	220-240 V	400 V	110-120 V	50 Hz	60 Hz	12 V AC	24 V DC	DMX	DMX/RDM	Plug and Spray
Aquarius Universal Premium													

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 5000 – 12000

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Äußerst leiser Betrieb
- Einfache Regulierung der Fördermenge
- Integrierter Thermoschutz
- Nass- und Trockenaufstellung
- Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch
- Frostbeständig bis $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$


- Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
- Ansaugend auch bei geringem Wasserstand
- Abnehmbarer Standfuß für die Montage auf engstem Raum

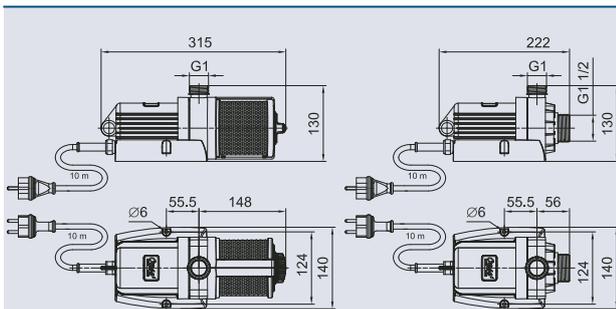

Aquarius Universal Premium 5000 / 6000



Aquarius Universal Premium 5000

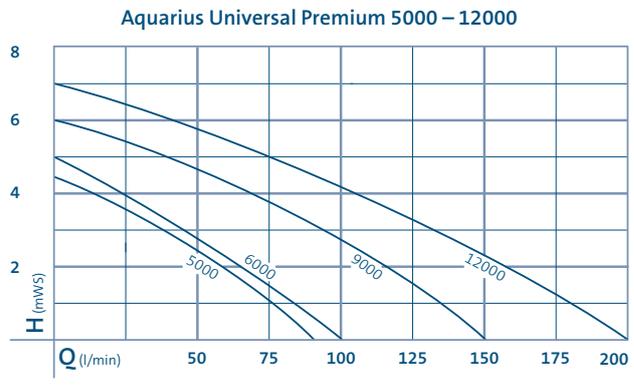

Aquarius Universal Premium	5000	6000	9000	12000
Abmessungen (L x B x H) [mm]	315 x 140 x 130	337 x 161 x 158		
Nennspannung [V/Hz]	220–240 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme [W]	85	110	195	270
Stromkabellänge [m]	10			
Nettogewicht [kg]	3,40	3,50	5,40	5,45
Liter pro Stunde, max. [l/min]	83	100	150	200
Liter pro Stunde, max. [l/h]	5000	6000	9000	12000
Meter Wassersäule, max. [m]	4,50	5,00	6,00	7,00
Anschluss Druckseite [Zoll]	1	1½		
Anschluss Saugseite [Zoll]	1½			
Anschluss für Schläuche [Zoll]	¾, 1, 1¼, 1½			
Filterzulauffläche [cm²]	200	223		
Elektronisch regulierbar	Ja			
Bestell-Nr.	56617	56637	56876	56879