



ZODIAC®



EQUIPMENT



FloPro™

EFFIZIENTE
UND ROBUSTE
SCHWIMMBADPUMPEN

1 LANGLEBIGE BAUWEISE

Robuste Bauweise mit Gehäuse aus dickwandigem Polypropylen – für **hohe Lebensdauer und geräuscharmen Betrieb**.

2 EFFIZIENTER MOTOR

Der **leistungsstarke Synchronmotor** wandelt die aufgenommene Energie **effizient in Leistung um**.

3 BREITE PRODUKTPALETTE

Neun Modelle in **fünf Leistungsklassen** (P2: 0,37–1,50 kW) für **Becken bis zu 150 m³** erhältlich.



ROBUST



ENERGIE
SPAREND

3 JAHRE
GARANTIE

CHARAKTERISTIKA DER FLOPRO™ PLATTFORM



EASY RETROFIT

Einfache Installation, auch bei bestehenden Becken

Dank des „Easy Retrofit“-Systems kann die FloPro™ bei zahlreichen Pools ohne eine Änderung an den bestehenden Rohrleitungen nachgerüstet werden.



GROSSE
KAPAZITÄT

Geringer Wartungsaufwand

Der extra große Vorfilterkorb (2,6 L) fängt jede Menge Schmutz auf, ehe er geleert werden muss.

TECHNISCHE DATEN

	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
Motortyp	A-Synchronmotor, TEFC (gekapselt, lüftergeköhlt), Isolationsklasse F								
Effizienz	>80% (gemäß Norm IE3)								
Strom	220-240 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC
Leistungsaufnahme P1 (kW)	0,80*	0,80		0,93	1,00	1,35	1,50	1,75	2,00
Leistungsabgabe P2 (kW)	0,37	0,55		0,75		1,1		1,5	
Durchflussmenge bei 8 m WS	12,1	14,7		18,6		22,4		30,1	
max. Durchflussmenge (m³/h)	16,8	18,6		22,9		27,4		35,5	
max. Förderhöhe (m)	17,8	20,7		21,5		22,3		24,5	
Geschwindigkeit	2.850 U/Min								
Filterkorb (Volumen)	2,6 L								
Schutzklasse	IPX5								



* Gleicher Motor wie 75M, Leistung heruntergeregelt via Pumpenrad

BESCHREIBUNG

Timer	Über Filtersteuerung
Sicherheit	Automatischer Spannungsschutz
Passende Verrohrung	Ø 50 mm & Ø 63 mm (2" NPT Gewinde Ein-/Ausgang)
Verwendung	Süßwasser und Salzwasser bis 6g/L (6.000 ppm)

LEISTUNGSKURVEN

Die Förderhöhe steht in Relation zur Angabe der Wassersäule in Meter (bar) 1 bar = 10,19 m/Ws.

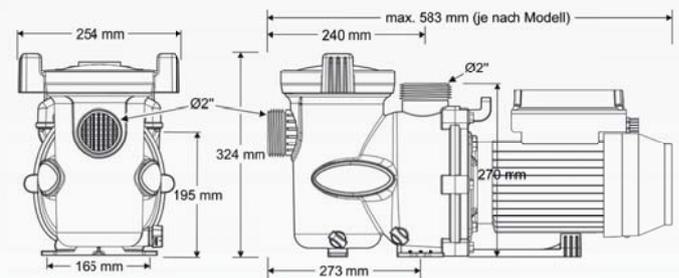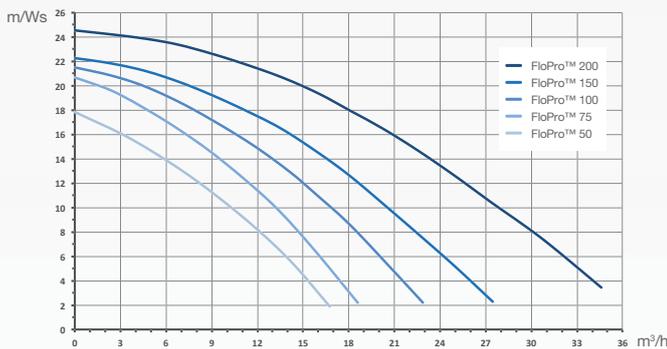

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG



Verschraubungen
mit Reduzierung
Ø 63 / 50 mm

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

1 ALLE ARTEN VON POOLS



2 FÜR BECKEN BIS MAXIMAL 150 m³



OPTIONALES ZUBEHÖR



Sockelaufsatz 2,7 cm



Sockelaufsatz 4,5 cm

3 JAHRE
GARANTIE